


# 1504P



## 手持式掃描器

1504P掃描器提供了強大可靠的效率，並帶給零售業更迅速的生產力及效能，適合零售業、醫療保健業與郵局內的廣泛應用。1504P掃描器不只技術創新，它符合人體工學的設計更提供使用者從早到晚持久使用的便利性。

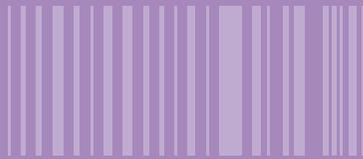

# 1504P

手持式掃描器



|                              |  | 1504P   |
|------------------------------|--|---|
| 類型                           |  | 二維條碼讀頭  |
|                              |  | 有線  |
| 性能                           | 讀頭選擇   | CMOS影像感測器 1280 x 800 畫素   |
|                              | 光源   | 白光 LED (2x)   |
|                              | 解析度  | 3 mil: 一維條碼 / 5 mil: 二維條碼   |
|                              | 景深   | Code 39 3 mil: 4 至 9 公分 / 1.6 至 3.5 英吋<br>Code 39 5 mil: 3 至 14.5 公分 / 1.2 至 5.7 英吋<br>UPCA 13 mil: 3.5 至 30 公分 / 1.4 至 11.8 英吋<br>PDF417 5 mil: 3 至 10.5 公分 / 1.2 至 4.1 英吋<br>QR Code 10 mil: 2 至 16 公分 / 0.8 至 6.3 英吋 |
|                              | 掃描角度   | 前後轉動 ±60° 左右轉動 ±60°   |
|                              | 最低印刷對比度  | 25%   |
|                              | 掃描速度   | 60 次掃描 / 秒  |
|                              | 背景光照射  | 100,000 lux   |
|                              | 自動掃描   | 自動感應模式和免持掃描模式   |
|                              | 可讀取條碼  | 1D: 全部主要條碼<br>2D: PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR code, Micro QR code, Aztec  |
|                              | 可編程特性  | 資料編輯, 介面選擇, 條碼配置  |
|                              | 支援語言   | 英文 / 法文 / 義大利文 / 比利時文 / 挪威文 / 瑞典文 / 西班牙文 / 葡萄牙文 / 德文 / 日文 / 土耳其文 / 匈牙利文 / 丹麥文   |
|                              | 外型   | 尺寸(長 x 寬 x 高)   |
| 重量<br>(不含線 / 含電池)            |  | 149 克 / 5.2 盎司  |
| 顏色                           |  | 黑色  |
| 開關                           |  | 接觸開關  |
| 電壓                           |  | +5 V ±10% / 3.7 V 800 mAh 鋰電池   |
| 耗能 <sup>1</sup><br>(待機 / 操作) |  | 60 mA / 420 mA  |
| 使用環境                         |  | 溫度 (不含電池)   |
|                              | 濕度 (非凝結)   | 操作: 10% 至 90% 儲存: 5% 至 95%  |
|                              | 抗震 (多次水泥地垂直落摔測試)   | 1.2 公尺 / 3.9 英尺落摔   |
|                              | 防護等級   | IP30  |
|                              | 靜電放電   | ± 8 kV 直接放電 ± 15 kV 空氣放電  |
|                              | 認證規範   | BSMI, CE, RCM, FCC, IC, KC  |
|                              |  | RoHS, REACH, WEEE, ErP  |
| 配置                           | 設置選項包括以 Windows® 授權為基礎的 CipherLab ScanMaster 軟體, 可直接連接掃描器設定或列印設定條碼 |   |
| 配件                           | USB, RS232 和鍵盤傳輸線, 可調式自動掃描座  |   |
| 保固期                          | 3 年  |   |

1. 在 USB 介面下測試所得的資料。



企業總部  
欣技資訊股份有限公司  
台北市106敦化南路二段333號12樓  
Tel +886 2 8647 1166  
Fax +886 2 8732 2300  
www.cipherlab.com

賽弗萊電子貿易(上海)有限公司  
中國200050上海市長寧區延安  
西路728號4樓J室  
Tel +86 21 3368 0288  
Toll Free 400 920 0285  
Fax+86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.  
2552 Summit Avenue STE 400  
Plano, Texas, USA 75074  
Tel +1 469 241 9779  
Toll Free 888 300 9779  
Fax +1 469 241 0697

CipherLab Europe  
Flight Forum 40,  
5657 DB Eindhoven,  
The Netherlands  
Tel +31 40 295 1510