



工業型條碼機

EZ2050 / EZ2150



最超值的工業型標籤條碼機

工業型標籤條碼機最佳入門選擇，全金屬結構打造堅固、耐用、高印量的品質，讓您以最低的負擔擁有最堅實的效能表現



內建紙張自動偵測定位鍵及
Ethernet連接埠



印字頭模組化設計
可輕鬆拆卸及換裝



專利碳帶內外捲自動切換設計
安裝方便、使用簡單

EZ2050 / EZ2150 產品規格

機種		EZ2050	EZ2150
列印模式		熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度		6 IPS (150 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
列印寬度		4.09" (104 mm)	
列印長度		最小列印長度為0.16" (4 mm)** ; 最大列印長度為100" (2540 mm)	最小列印長度為0.16" (4 mm)** ; 最大列印長度為45" (1143 mm)
中央處理器		32 位元高效能微處理器	
記憶體	Flash	8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB)	
	SDRAM	16 MB	
感應器形式		反射式感應器：可移動式置左對齊 透光式感應器：可移動式置左對齊	
耗材規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度	標準：最小25.4 mm (1") ~ 最大118 mm (4.64") 裝備裁刀時：最大117 mm (4.61") 裝備剝紙器 / 育紙回收器時：最大118 mm (4.64")	
	紙張厚度	最小0.06 mm (0.003") ~ 最大0.25 mm (0.01")	
	紙捲外徑	使用76.2 mm (3") 紙捲軸芯時，最大外徑為203.2 mm (8") ; 使用38.1 mm (1.5") 紙捲軸芯時，最大外徑為152.4 mm (6")	
	紙捲軸芯	最小38.1 mm (1.5") ~ 最大76.2 mm (3")	
碳帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度	450 m (1471')	
	寬度	最小30 mm (1.18") ~ 最大110 mm (4.33")	
	最大外徑 軸芯	76 mm (2.99") 25.4 mm (1")	
程式語言		EZPL、GEPL、GZPL，可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel (僅支援EZPL)	
	驅動程式 DLL	Windows 2000、XP、Vista、7，以及Windows Server 2003和2008 Windows 2000、XP，以及Vista	
內建字體	Bitmap字體	Bitmap字體：6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可旋轉角度為0°、90°、180°、270°	
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可下載向量字體 (TTF)，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°	
條碼	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、UPC A / E (add on 2&5)、12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128 (subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC / EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code	
碼頁		Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869，以及737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255，以及1257 Unicode (UTF8、UTF16)	
圖形處理		預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面		RS-232 (DB-9)串列埠	
		USB2.0連接埠 10/100Mbps乙太網路	
控制面板		三組單色LED指示燈：Power on、Ribbon out，以及Media out	
		三組多功能硬體控制鍵：FEED、PAUSE，以及CANCEL	
計時裝置		紙張偵測校準鍵 標準內鍵	
電源		100-240V AC、50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)	
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作溼度	30-85%、non-condensing	
	儲存溼度	10-90%、non-condensing	
安規		CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC	
機體尺寸	長度	512 mm (20.15")	
	高度	291 mm (11.45")	
	寬度	274 mm (10.78")	
機體重量		機體不含其他耗材或選購配備重量為15 kg (33 lbs)	
選購項目		裁刀	
		自動剝紙與育紙回收器	
		外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10")	
		外接式正向 / 反向回捲器 並列連接埠 (IEEE1284)	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

產品應用

條碼及標籤應用

EZ2050 / EZ2150 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱 / 棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

旅遊休閒業

掃描過您票券上的條碼後，您便可追蹤票券的買賣和認證，同時增加您活動的安全性。

製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、包裝標籤，進出口記錄單等

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

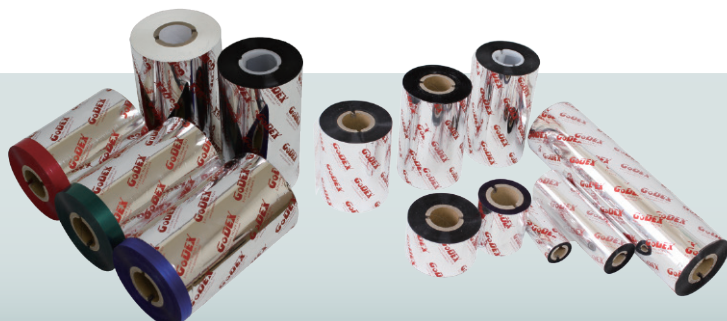

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體，介面清爽，操作容易，讓您輕鬆設計各類型標籤。

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com 下載，即刻體驗！

