



桌上型條碼印表機

RT200 / RT230

適用性最佳的迷你桌上型條碼機

不論您注重的是體積輕巧、應用彈性或是價格實惠

RT200系列都會是您獨一無二的最佳選擇

迷你的2吋條碼機為您帶來最高的生產效能



貝殼式機構設計
耗材換裝更方便



配備USB、Serial及網路連
接埠，適合多用途的
應用環境



可大範圍移動的紙張
偵測器，即便是小標籤或各
種特殊標籤依舊能精確偵測



創新的紙張偵測校準鍵設計
一按即可輕鬆完成紙張校準

產品規格
RT200 / RT230 桌上型條碼印表機

Barcodes Made Easy

機種		RT200	RT230
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用		
	解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	5 IPS (127 mm/s)		4 IPS (102 mm/s)
	列印寬度	54 mm (2.12")	56.9 mm (2.24")
列印長度	列印長度最小為4 mm (0.16")** ;		列印長度最小為4 mm (0.16")** ;
	列印長度最大為1727 mm (68")		列印長度最大為762 mm (30")
中央處理器		32 位元高效能微處理器	
記憶體	Flash	8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB)	
	SDRAM	16 MB	
感應器形式		反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度	15 mm (0.6") ~ 60 mm (2.36")	
	紙張厚度	0.06 mm (0.0024") ~ 0.2 mm (0.008")	
	紙捲外徑	最大直徑127 mm (5")	
	紙捲軸芯	25.4 mm (1")、38.1 mm (1.5")	
碳帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度	110 m (360')	
	寬度	56 mm (2.20") ~ 59 mm (2.32")	
	最大外徑	38 mm (1.5")	
軸芯	軸芯	12.7 mm (0.5")	
	程式語言	EZPL、GEPL、GZPL、可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel (僅支援EZPL)	
	驅動程式	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008 & 2012、MAC、Linux	
	DLL	Win CE、.NET、Android、Windows Mobile、Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10	
內建字體	Bitmap字體	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26、以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可伸縮字型（粗體 / 斜體 / 底線），可旋轉角度為 90°、180°，以及 270°	
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為0°、90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可伸縮字型（粗體 / 斜體 / 底線），可旋轉角度為 90°、180°，以及 270°	
條碼	1-D Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	2-D Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
碼頁		CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理		預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0連接埠 (B-type)		
	RS-232 (DB-9) 串列埠		
	IEEE 802.3、10/100 Base-Tx (RJ-45) 乙太網路連接埠		
控制面板	兩組LED指示燈：Ready、Status		
	一組多功能硬體控制鍵：FEED		
	電源開 / 關鍵		
計時裝置	紙張偵測鍵		
	標準內建		
工作環境	電源	100-240V AC、50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)	
	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作溼度	30-85%、non-condensing	
	儲存溼度	10-90%、non-condensing	
安規		CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、BIS、CCC	
機體尺寸	長度	245 mm (9.7")	
	高度	175 mm (6.9")	
	寬度	136 mm (5.3")	
機體重量		機體不含其他耗材或選購配備重量為1.6 kg (3.53 lbs)	
選購項目	裁刀		
	自動剝紙器		
	外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10")		
	外接式正向 / 反向回捲器		

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

Re 2.2 2015/11/03

產品應用


條碼及標籤應用

RT200/RT230 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



醫療業

一次性試管標籤、藥袋標籤等病患識別條碼應用、醫療記錄標示、實驗室樣本追蹤等

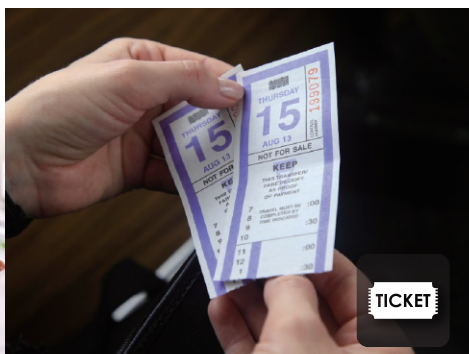

旅遊休閒業

掃描過您票券上的條碼後，您便可追蹤票券的買賣和認證，同時增加您活動的安全性。



辦公室


個人身份辨識、資料管理標示、政府公文系統管理、資產檔案管理、門禁管制、圖書館及書籍 ISBN、圖書分類管理等。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

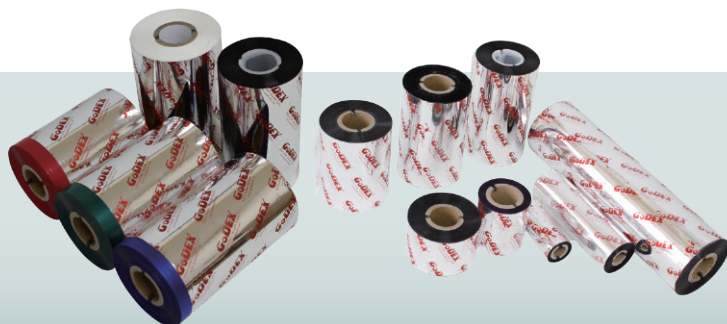

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體，介面清爽，操作容易，讓您輕鬆設計各類型標籤。

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com 下載，即刻體驗！

